



NAVID SAHAND



PUMPIRAN

KRT K 500-540/2756

الکترو پمپ لجن کش ۵۴۰-۵۰۰

## SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

## مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 20 " (500 mm)	قطر رانش	: ۲۰ اینچ
Capacity	: 1600-5000 m <sup>3</sup> /hr	ظرفیت آبدهی	: ۱۶۰۰-۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 6-34 m	ارتفاع	: ۶-۳۴ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

## \* Material :

## \* جنس مواد:

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

\* material are Changeable on request.

\* جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)	دور ۹۸۰ (دور در دقیقه) 980 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m <sup>3</sup> /h)	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.	
			ولتاژ	آمپر
S	P		توان	آمپر
			kw	Amp.
2000	1600	ارتفاع (متر) (Head)	275	545
1900	1500	12	250	495
1750	1350	10	200	395
1650	1250	6	180	355
		24		
		27.5		
		32		
		34		
		582/549		
		565/517		
		540/442		
		520/380		
		mm		
		Impeller Dia.		
		Discharge Dia.		

## مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

## ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



NAVID SAHAND




PUMPIRAN



KRT K 500-540/2756

الکترو پمپ لجن کش ۵۴۰-۵۰۰

نصب ثابت  
Stationary install.

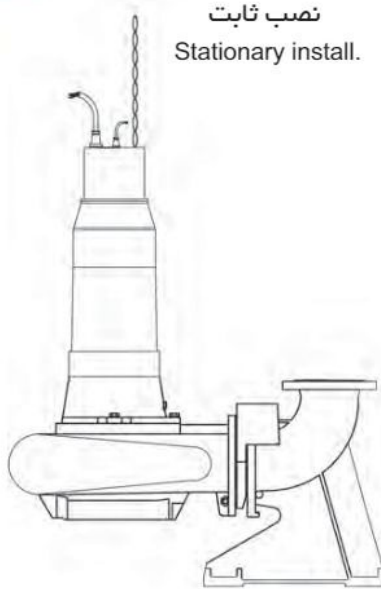

نصب متحرک  
Portable install.

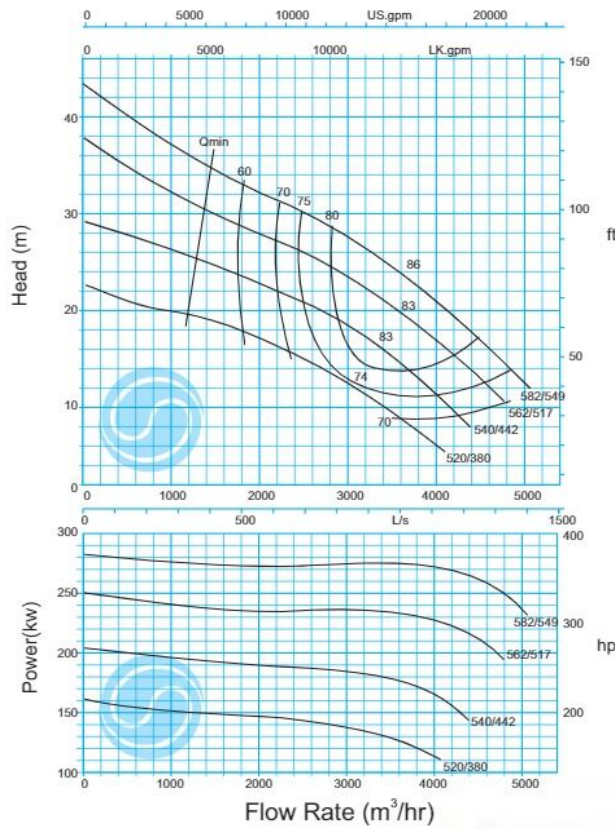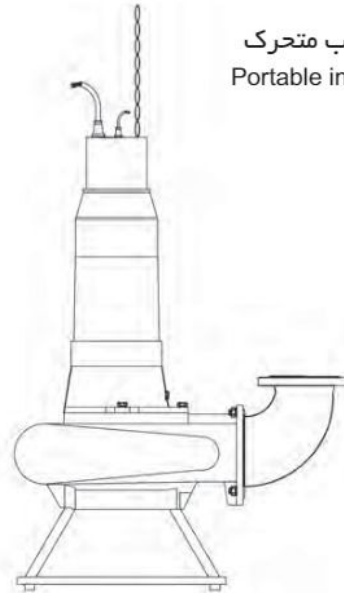

دور موتور ۹۸۰ / 980 rpm

