



NAVID SAHAND



PUMPIRAN

KRT K 40-250/242

الکترو پمپ لجن کش ۲۵۰-۴۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 11.2 " (100 mm)	قطر رانش	: ۱۱/۲ اینچ
Capacity	: 50-10 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۵۰-۱۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 95-15 m	ارتفاع	: ۹۵-۱۵ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 15 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۱۵ بار

* Material :

* جنس مواد:

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ ۱.۴۰۲۱
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)	دور ۲۹۰۰ (دور در دقیقه) 2900 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia. (mm)	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia. (mm)	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
		50	40	30	20	10			ولتاژ	آمپر	توان
P									KW	Amp.	Volt
-	ارتفاع (متر) Head (m)	81	87	92	95	97	256	40	24	48	380
174		66	72	76	79	81	235	40	18.5	36	380
161		48	54	58	63	65	210	40	15	28	380
150		30	35	39	43	47	180	40	11	22	380
131		-	18	23	27	29	150	40	7.5	15	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.




NAVID SAHAND



PUMPIRAN

KRT K 40-250/242

الکترو پمپ لجن کش ۲۵۰-۴۰

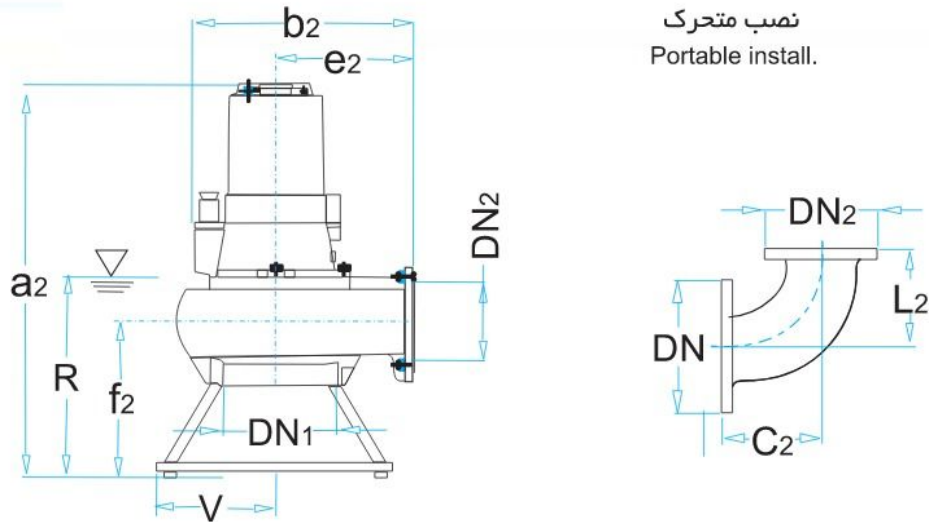

DN 1	DN 2	a ₂	b ₂	e ₂	f ₂	R	V	DN	C ₂	L ₂
40-250	65	40	752	428	225	212	270	148	40	60

