


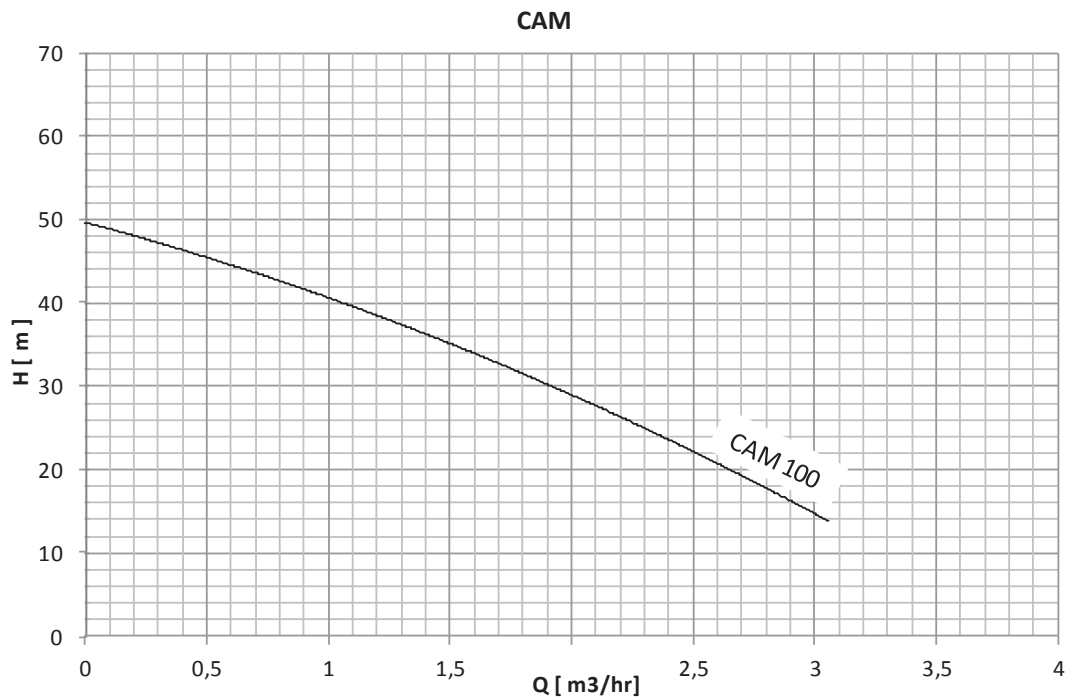

IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid

SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021

OPERATING TEMPERATURE : +2 to +90

جنس پروانه : پلی آمید تقویت شده

جنس محور : استیل ۱,۴۰۲۱

دمای کاری : ۲+ الی ۹۰+ درجه ی سانتیگراد



Rotation speed = 2800 rpm

Test Standard : ISO9906/A