

الکتروپمپ کف کش مستغرق

موارد مصرف: مناسب جهت پمپاژ آب تمیز، مصارف خانگی، فواره ها، سیستم های آبیاری کوچک و تخلیه آب باران




پمپ

مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز و قاضیاب
حداکثر غوطه وری (m)	4	حداکثر دما (°C)
40	نوع آب بندی	مکانیکال سیل
1	رانش (lm)	اتصالات
جنس	پوسته	تکتوپلیمیر
	پروانه	تکتوپلیمیر
	شفاف	استیل / استیل
	مکانیکال سیل	Carbon / Ceramic

موتور

2900	دور موتور (rpm)
توکار	خازن
تکتوپلیمیر	بدنه موتور
برای موتور در نظر گرفته شده است.	محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار

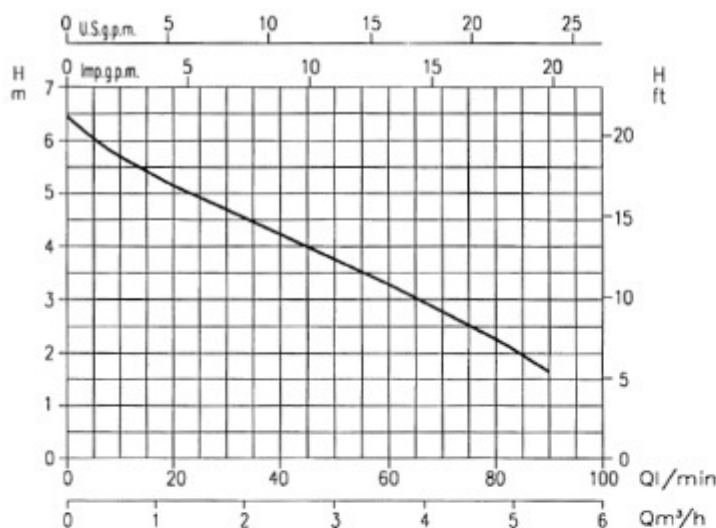

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	INPUT W (W)	Capacitor		INPUT Current	Q = Capacity											
		μF	Vc		L/min.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
					m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	
					H = Total head											
KIKA	230	8	450	1 A	6,4	5,7	5,2	4,7	4,2	3,7	3,2	2,8	2,3	1,8		