


موارد استفاده

این مدل پمپ برای تخلیه فاضلاب ها با غلظت بالا و فاضلهایی که دارای مواد الیافی و یا فیبری هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ساختاری

این پمپ ها دارای خروجی ۳" می باشند و بدنه الکتروموتور آنها از آلومینیوم فشرده دوجداره ساخته شده که باعث خنک شدن این دستگاه می گردد. همچنین قسمتهایی که در تماس با مایعات می باشد از جنس چدن سخت بوده که تحمل فشار زیاد را داشته و میتواند در شرایط سخت به راحتی کار کند.

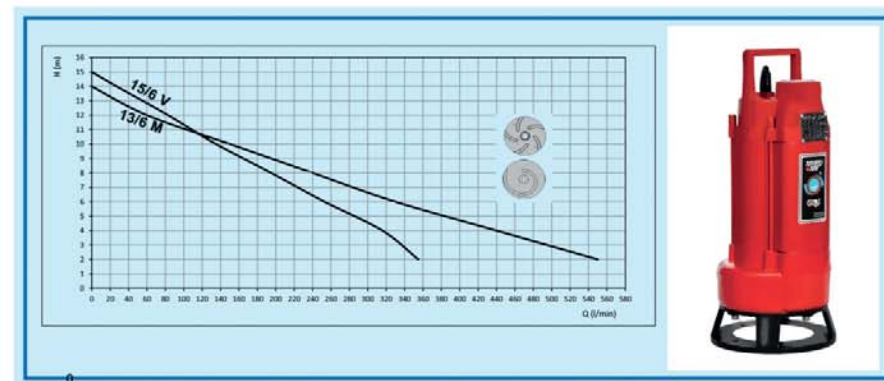


انواع مدل ها

این مدل بر اساس نوع پروانه به دو مدل تک کانال و چند کانال تقسیم می شود و بنا به درخواست مشتری در دو نوع تکفاز و سه فاز تولید می گردد.

جدول اندازه ها

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)
TPA15/6 S/W	524	222	492	2
TPA13/6 S/W	524	222	492	2



قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ



- ۱- رابط خروجی آب
- ۲- درب و دسته
- ۳- درب الکتروپمپ
- ۴- بدنه الکتروموتور
- ۵- بلبرینگ
- ۶- شفت و روتور
- ۷- استاتور
- ۸- سیل مکانیکی
- ۹- لاستیک آب بندی
- ۱۰- حلزونی
- ۱۱- پروانه
- ۱۲- رابط مکش

جدول آبدی

Model	Q l/min	H(m)							
		2	4	6	8	10	12	14	16
TPA15/6 V S/W		358	313	247	182	122	66	14	0
TPA13/6 M S/W		550	440	330	240	150	60	0	

Model	H _{max} (m)	Q _{max} (l/min)	I (A)	V (v)	P (kw)	W [*] (kg)
TPA15/6 V S/W	15	347	11.8(S)	230(S)	2.3	17
			4.1(W)	400(W)		
TPA13/6 M S/W	13	550	10.8(S)	230(S)	2	16.8
			3.6(W)	400(W)		

S: تکفاز / 230V

W: سه فاز / 400V

M: پروانه تک کانال

V: پروانه چند کانال

*: کلیه وزن ها بدون کابل می باشد.