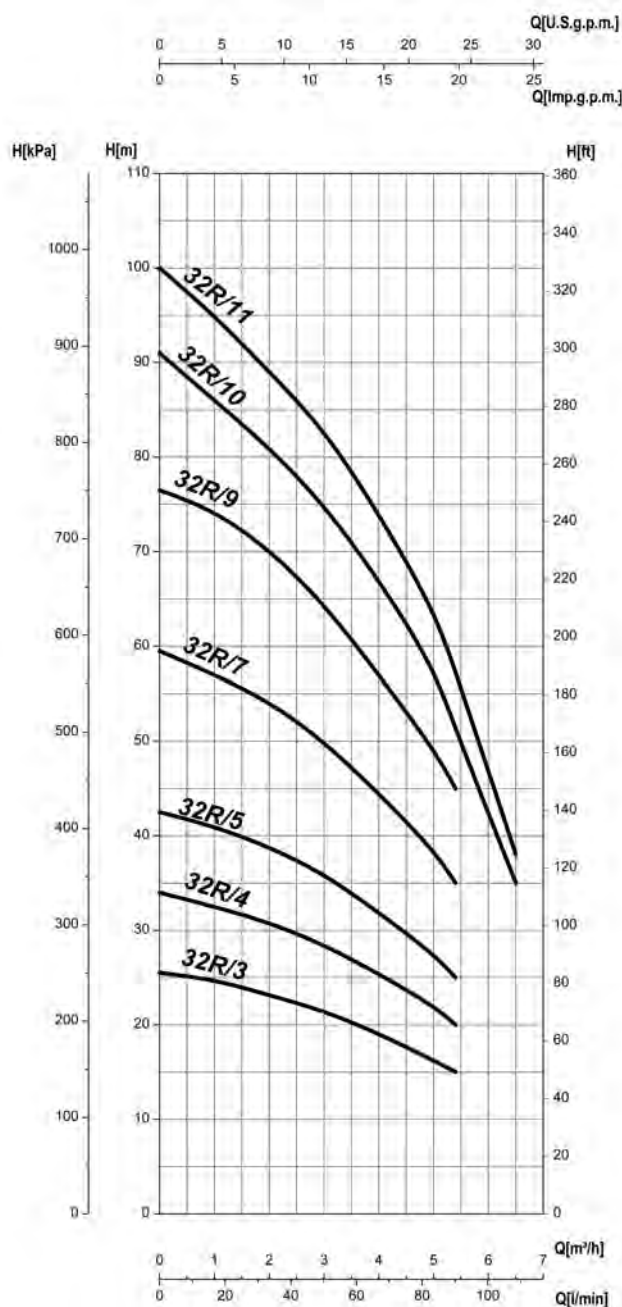



OP	a (mm)	f (mm)	w (mm)	H (mm)	Ød (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	n1 (mm)	n2 (mm)	DNA	DNM
32R/3	191	210	187,5	190	11	153	80	84	142	1"1/4	1"
32R/4	221	210	218	190	11	153	80	84	142	1"1/4	1"
32R/5	252	233	248,5	190	11	153	80	84	142	1"1/4	1"
32R/7	313	245	309,5	210	11	163	90	90	160	1"1/4	1"
32R/9	373	283	366,5	210	11	163	90	90	160	1"1/4	1"
32R/10	404	283	397,5	210	11	163	90	90	160	1"1/4	1"
32R/11	435	283	428	210	11	163	90	90	160	1"1/4	1"

OP	P ₂		P ₁	230V 1~		400V 3~
	kW	HP	kW	In (A)	C 450 Vc (µF)	In (A)
32R/3	0,55	0,75	0,9	4	16	2
32R/4	0,75	1	1,2	5,8	20	2,6
32R/5	0,9	1,2	1,4	6,2	25	3,1
32R/7	1,1	1,5	1,6	8,5	31,5	3,5
32R/9	1,5	2	2,1	10,7	40	4,5
32R/10	1,5	2	2,3	11,5	40	4,7
32R/11	2,2	3	2,4	13,7	50	4,8

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


OP 50 Hz	P ₂		Q	U.S.g.p.m.	0	4,5	9	13	18	22	24	28,5
				m³/h	0	1	2	3	4	5	5,4	6,5
	kW	HP	l/min	0	17	33	50	67	83	90	108	
32R/3	0,55	0,75	H (m)	25,5	25	23	21,5	19	16	15		
32R/4	0,75	1		34	32,5	30,5	28,5	25	22	20		
32R/5	0,9	1,2		42,5	41	39	36	32	27,5	25		
32R/7	1,1	1,5		59,5	57	54	50	44,5	38,5	35		
32R/9	1,5	2		76,5	75	70	64,5	57	49	45		
32R/10	1,5	2		91	86	81	75	67	58	51	35	
32R/11	2,2	3		100	95	89	83	74	65	57	38	

UNI EN ISO 9906-A

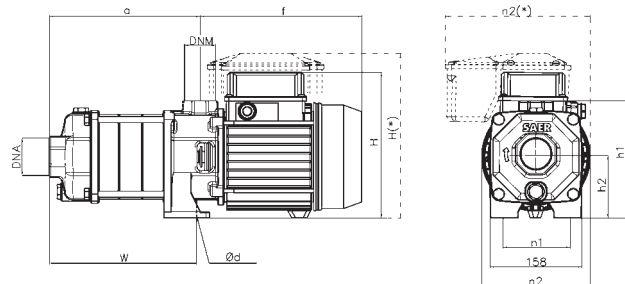

OP	a	f	w	H	Ød	h1	h2	n1	n2	DNA	DNM
32/2	160,5	210	157	190	11	153	80	87	142	1"1/4	1"
32/3	191	210	187,5	190	11	153	80	87	142	1"1/4	1"
32/4	221,5	210	218	190	11	153	80	87	142	1"1/4	1"
32/5	252	233	248,5	212(*)	11	153	80	87	190(*)	1"1/4	1"
32/6	282,5	238	275,5	200	11	170	80	87	160	1"1/4	1"
32/8	343,5	283	336,5	210	11	163	90	90	160	1"1/4	1"
32/10	404,5	283	397,5	237(*)	11	163	90	90	207(*)	1"1/4	1"
32/11	435	283	428	237(*)	11	163	90	90	207(*)	1"1/4	1"



OP 50 Hz	P ₂		P ₁	230V 1~		400V 3~
	kW	HP	kW	In (A)	C 450 Vc (µF)	In (A)
32/2	0,37	0,5	0,70	3,5	12,5	1,5
32/3	0,55	0,75	0,90	4	16	2
32/4	0,75	1	1,20	5,8	20	2,6
32/5	0,9	1,2	1,40	6,2	25	3,1
32/6	1,1	1,5	1,70	8,5	31,5	3,5
32/8	1,5	2	2,1	10,3	40	4,1
32/10	2,2	3	2,4	13,7	50	4,8
32/11	2,2	3	2,7	14,5	50	5,1

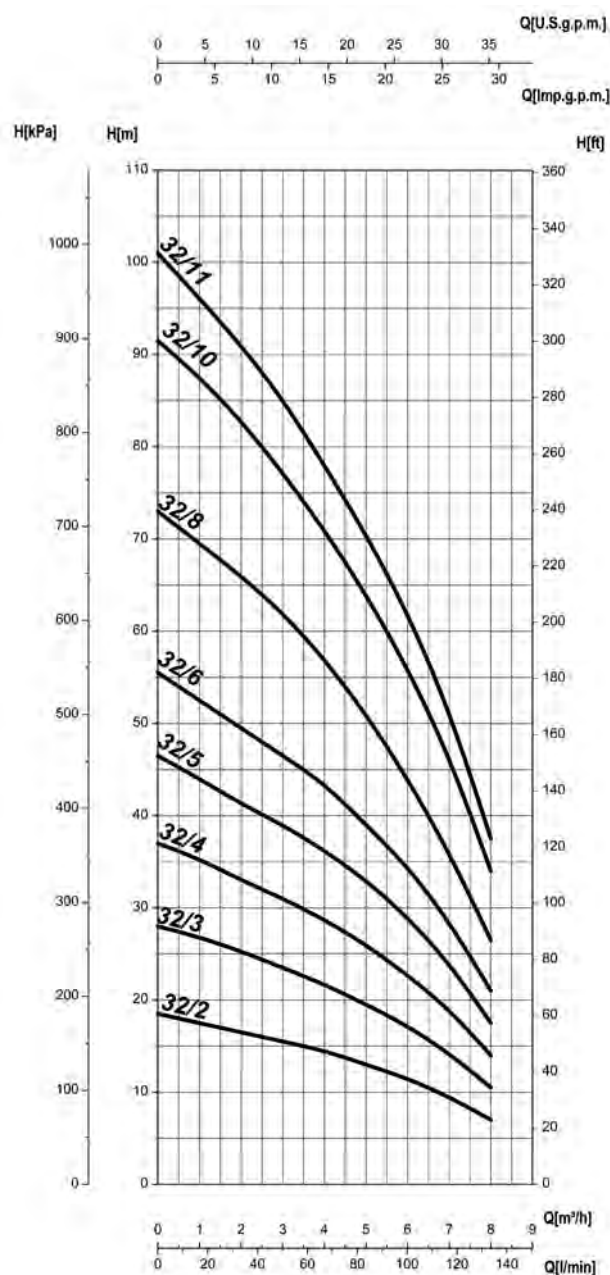

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OP 50 Hz	P ₂		G	U.S.g.p.m.	0	4,5	9	13	18	22	26,5	31	35,5
				m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	kW	HP		l/min	0	17	33	50	67	83	100	117	133
32/2	0,37	0,5	H (m)	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	13	11,5	9,5	7	
32/3	0,55	0,75		28	26,5	25	23,5	22	19,5	17,5	14,5	10,5	
32/4	0,75	1		37	35	33	31	29	26	23	19	14	
32/5	0,9	1,2		46,5	44	41	39	36,5	33	29	24	17,5	
32/6	1,1	1,5		55,5	52,5	49,5	46,5	43,5	39	34,5	28,5	21	
32/8	1,5	2		73	69,5	66	62	57	51	44	36	26,5	
32/10	2,2	3		91,5	87,5	83	77	71	64	56	46,5	34	
32/11	2,2	3		101	96	91	85	78	70,5	62	51,5	37,5	

UNI EN ISO 9906-A

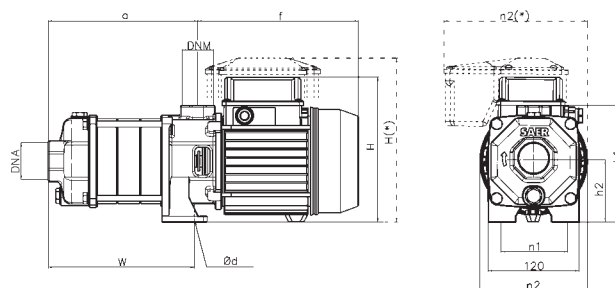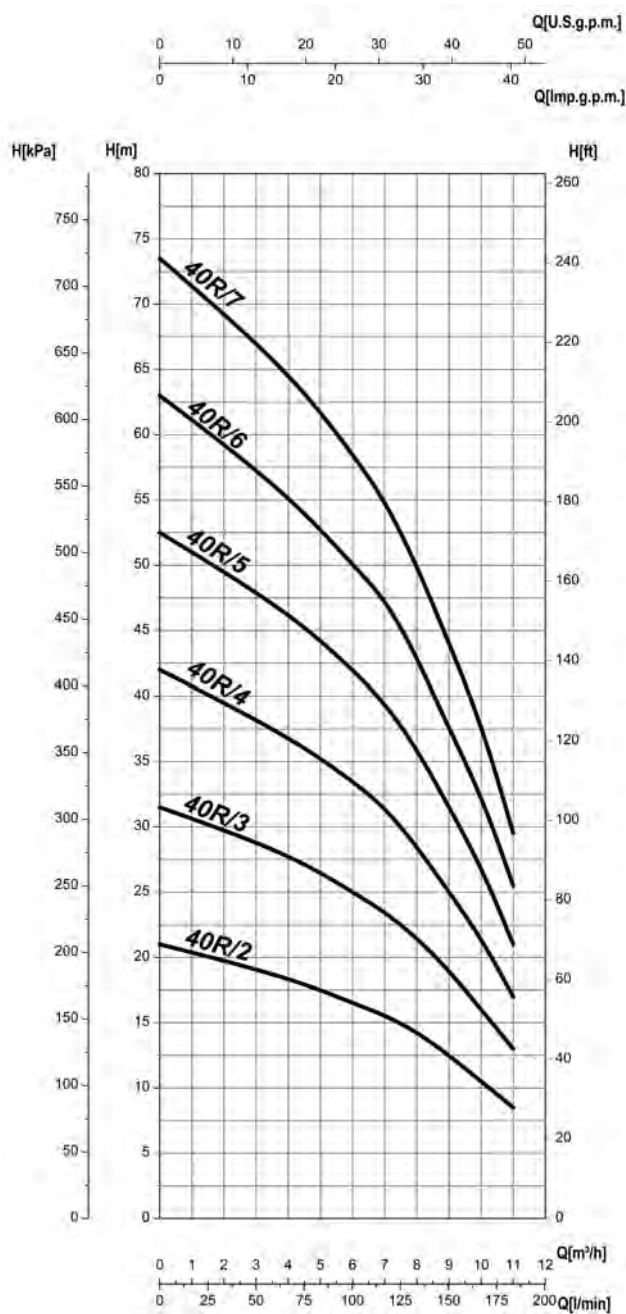


OP	a (mm)	f (mm)	w (mm)	H (mm)	Ød (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	n1 (mm)	n2 (mm)	DNA	DNM
40R/2	181	260	196,5	220	11	202	100	113	160	1"1/2	1"1/2
40R/3	213	260	228,5	220	11	202	100	113	160	1"1/2	1"1/2
40R/4	245	260	260,5	220	11	202	100	113	160	1"1/2	1"1/2
40R/5	277	260	292,5	220	11	202	100	113	160	1"1/2	1"1/2
40R/6	309	297	324,5	220	11	202	100	113	160	1"1/2	1"1/2
40R/7	341	297	356,5	247*	11	202	100	113	207*	1"1/2	1"1/2

OP	P ₂		P ₁	230V 1~		400V 3~
	kW	HP	kW	In (A)	C 450 Vc (µF)	In (A)
40R/2	0,75	1	1,2	5,8	25	2,6
40R/3	1,1	1,5	1,5	8,5	31,5	3,2
40R/4	1,5	2	2,0	10,1	40	3,9
40R/5	1,5	2	2,3	10,3	40	4,1
40R/6	2,2	3	2,6	10,8	50	4,8
40R/7	2,2	3	3	13,7	50	5,2

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAPEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


OP 50 Hz	P ₂		Q	U.S.g.p.m.	0	18	26,5	31	35,5	40	44	48,5
				m³/h	0	4	6	7	8	9	10	11
	kW	HP	l/min	0	66,7	100	117	133	150	167	183	
40R/2	0,75	1	H [m]	21	18,5	16,5	15,5	14	12,5	10,5	8,5	
40R/3	1,1	1,5		31,5	28	25	23,5	21,5	19	16	13	
40R/4	1,5	2		42	37	33,5	31,5	28,5	25	21,5	17	
40R/5	1,5	2		52,5	46,5	42	39,5	36	31,5	27	21	
40R/6	2,2	3		63	55,5	50	47,5	43	37,5	32,5	25,5	
40R/7	2,2	3		73,5	65	58,5	55	50	44	38	29,5	

UNI EN ISO 9906-A

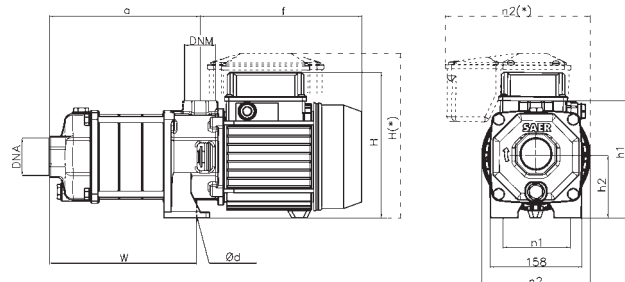

OP	a	f	w	H	Ød	h1	h2	n1	n2	DNA	DNM
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
40/2	181	260	196,5	220	11	202	100	115	160	1"1/2	1"1/2
40/3	213	260	228,5	220	11	202	100	115	160	1"1/2	1"1/2
40/4	245	260	260,5	220	11	202	100	115	160	1"1/2	1"1/2
40/5	277	297	292,5	247(*)	11	202	100	115	207(*)	1"1/2	1"1/2
40/6	309	297	324,5	247(*)	11	202	100	115	207(*)	1"1/2	1"1/2



OP	P ₂		P ₁	230V 1~		400V 3~
	kW	HP		kW	In	C
50 Hz				[A]	450 Vc (µF)	[A]
40/2	0,75	1	1,1	5,5	25	2,4
40/3	1,1	1,5	1,5	8,5	31,5	3,2
40/4	1,5	2	2,0	10,1	40	3,9
40/5	2,2	3	2,5	14,0	50	4,8
40/6	2,2	3	2,9	15,2	50	5,2

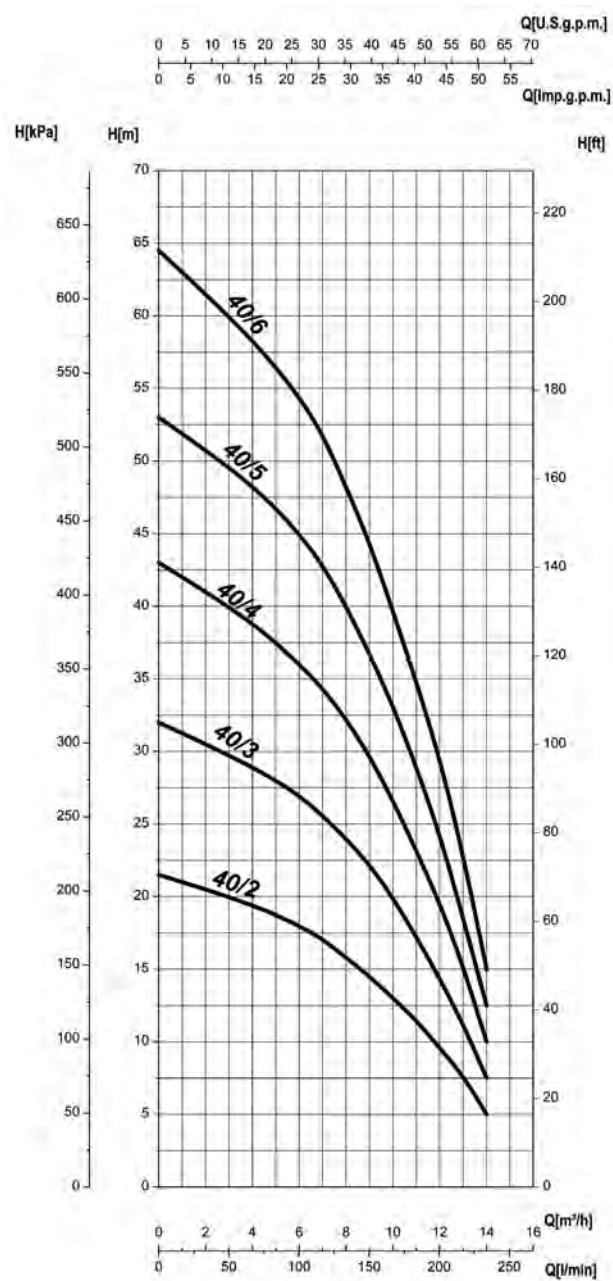

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OP	P ₂		Q	U.S.g.p.m.	0	18	26,5	31	35,5	40	44	48,5	53	57,5	62
				m³/h	0	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	50 Hz	kW		HP	l/min	0	67	100	117	133	150	167	183	200	217
40/2	0,75	1	H (m)	21,5	19,5	18	17,5	16	14,5	13	11,5	10	7,5	5	
40/3	1,1	1,5		32	29	27	26	24	22	19,5	17	15	11	7,5	
40/4	1,5	2		43	39	36	35	32	29,5	26	22,5	20	15	10	
40/5	2,2	3		53	48,5	45	43,5	40	36,5	32,5	28,5	25	18,5	12,5	
40/6	2,2	3		64,5	58,5	54	52,5	48	44	39	33,5	30	22,5	15	

UNI EN ISO 9906-A

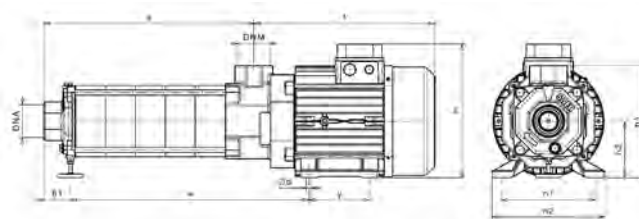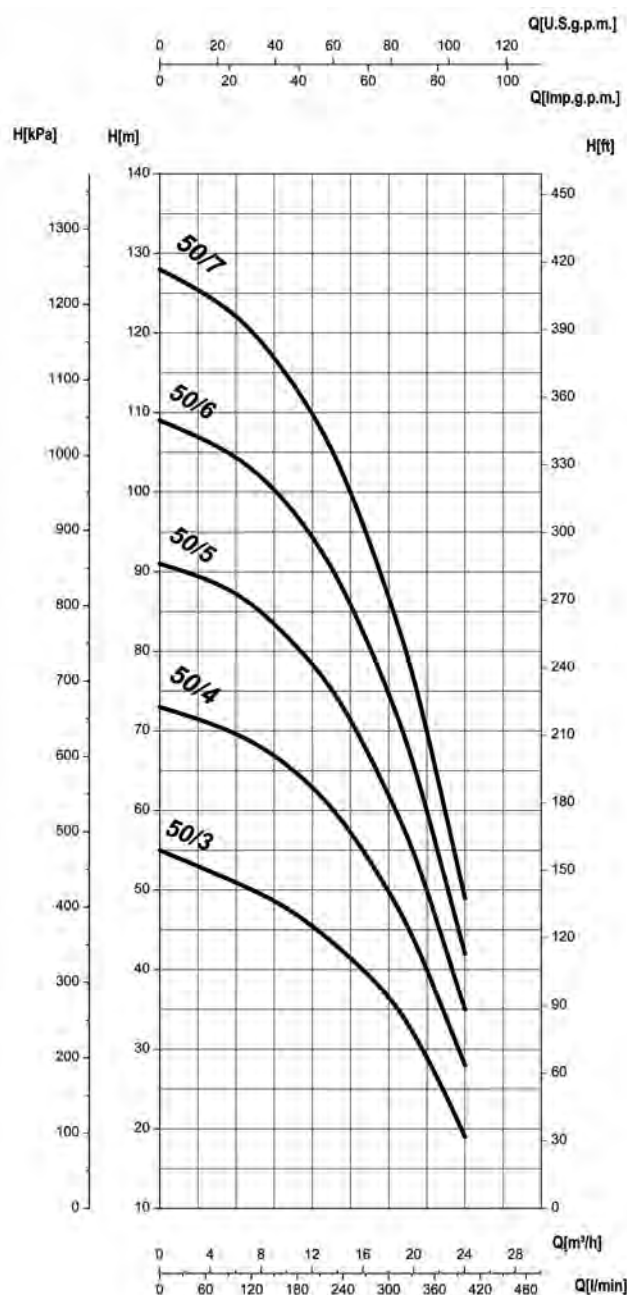


OP	a (mm)	f (mm)	w (mm)	H (mm)	Ød (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	n1 (mm)	n2 (mm)	y (mm)	DNA	DNM
50/3	290	315	350	210	10	206	90	140	175	125	2"	2"
50/4	345	370	415	262	13	250	112	190	220	140	2"	2"
50/5	400	370	470	262	13	250	112	190	220	140	2"	2"
50/6	455	370	525	262	13	250	112	190	220	140	2"	2"
50/7	510	370	580	262	13	250	112	190	220	140	2"	2"

OP 50 Hz	P2		P1	400V 3~ In
	kW	HP	kW	A
50/3	3	4	3,6	8,1
50/4	4	5,5	5,3	8,5
50/5	5,5	7,5	6,5	10,2
50/6	5,5	7,5	6,5	13,6
50/7	7,5	10	8,9	14,1

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


OP 50 Hz	P ₂		Q	U.S.g.p.m.	0	26	44	61	79	88	97	106
				m³/h	0	6	10	14	18	20	22	24
	kW	HP		l/min	0	100	167	233	300	333	367	400
50/3	3	4	H (m)	55	52	49	44	37	32	27	19	
50/4	4	5,5		73	70	66	60	50	44	36	28	
50/5	5,5	7,5		91	88	82	75	62	55	45	35	
50/6	5,5	7,5		109	105	99	90	75	66	54	42	
50/7	7,5	10		128	123	116	105	87	77	63	49	

UNI EN ISO 9906-A

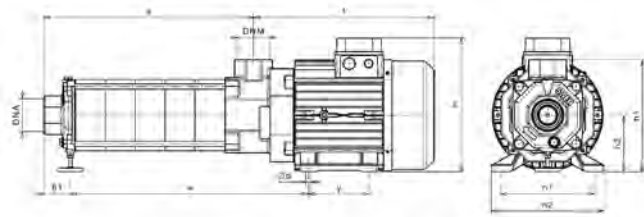

OP	a	f	w	H	Ød	h1	h2	n1	n2	y	DNA	DNM
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
65/2	270	370	318	262	13	250	112	190	220	140	2"1/2	2"1/2
65/3	339	370	387	262	13	250	112	190	220	140	2"1/2	2"1/2
65/4	408	370	456	262	13	250	112	190	220	140	2"1/2	2"1/2
65/5	484	420	551	310	13	260	132	216	260	140	2"1/2	2"1/2
65/6	553	420	620	310	13	260	132	216	260	140	2"1/2	2"1/2



OP	P2		P1	400V 3~ In
	kW	HP	kW	A
50 Hz				
65/2	4	5,5	4,8	8,3
65/3	5,5	7,5	6,5	11,4
65/4	7,5	10	8,9	15,2
65/5	9,2	12,5	10,6	18
65/6	11	15	12,7	20,5

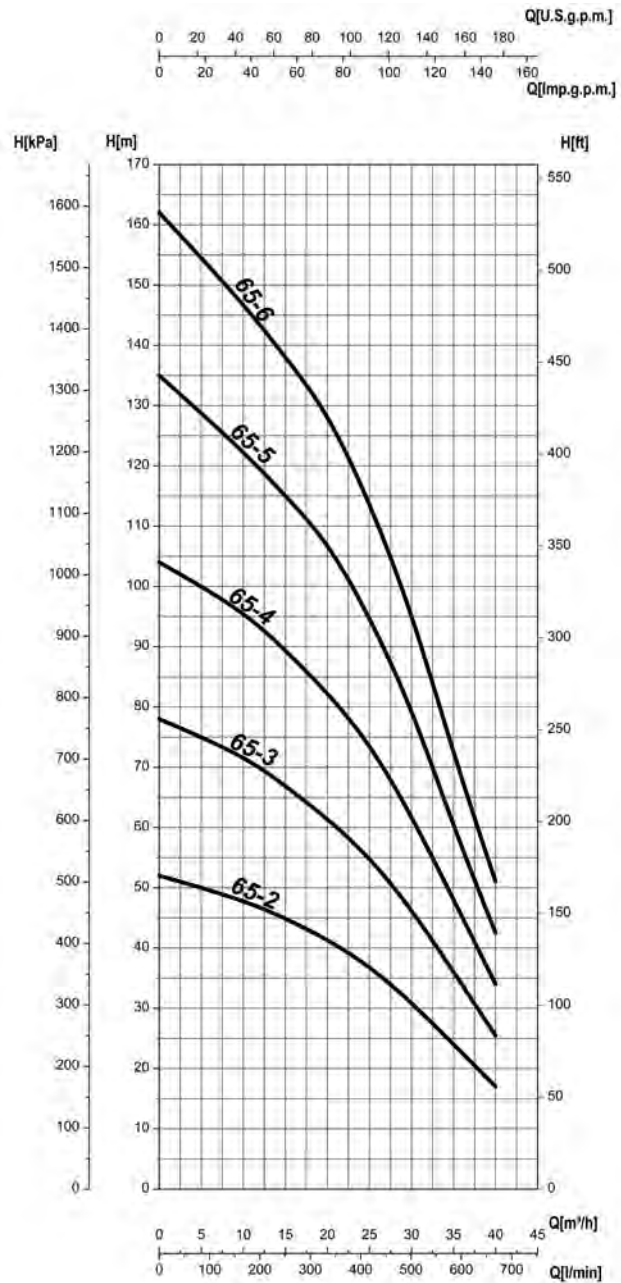

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAPEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OP	P _e		U.S.g.p.m.	0	44	66	88	110	132	154	176
			Q	m³/h	10	15	20	25	30	35	40
	kW	HP	l/min	0	167	250	333	417	500	583	667
50 Hz											
65/2	4	5,5	H (m)	52	48	45	42	37	31	24	17
65/3	5,5	7,5		78	72	67	62	55	47	36	26
65/4	7,5	10		104	96	90	83	74	62	48	34
65/5	9,2	12,5		135	123	115	108	95	80	60	43
65/6	11	15		162	147	138	129	114	96	72	51

UNI EN ISO 9906-A

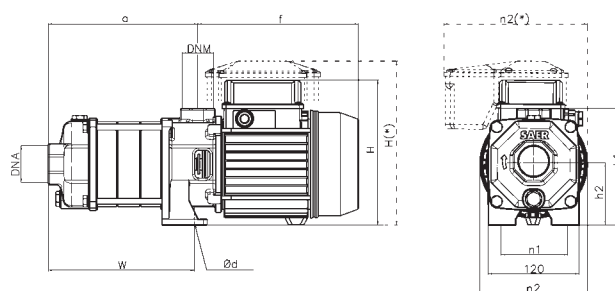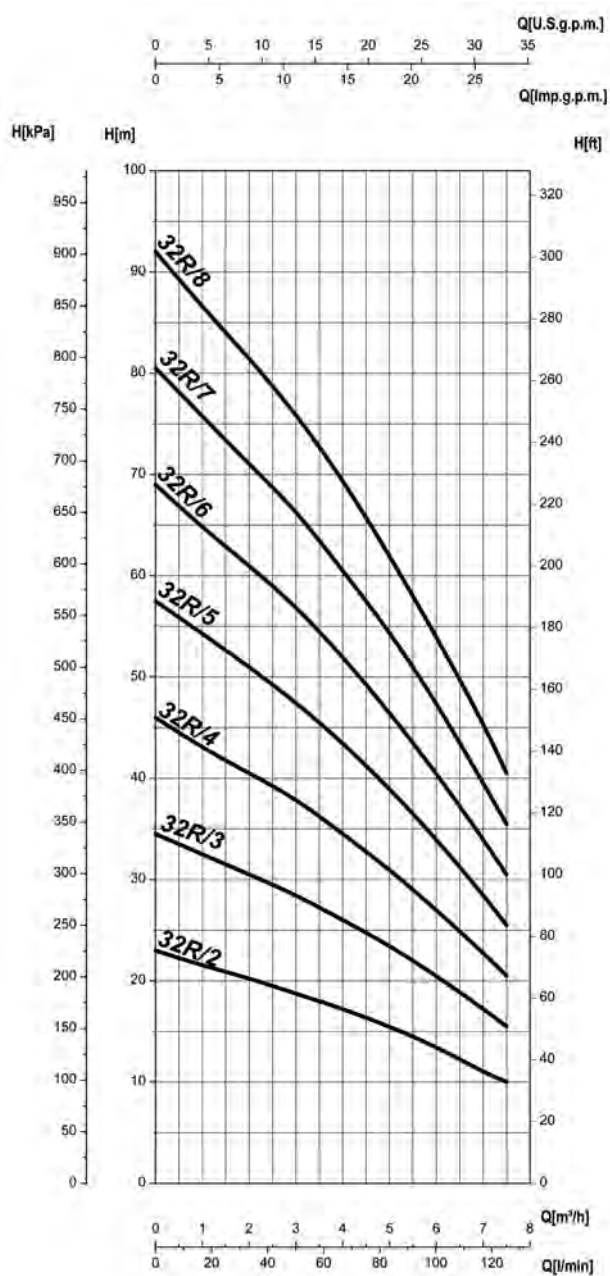


60P	a	f	w	H	Ød	h1	h2	n1	n2	DNA	DNM
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
32R/2	160,5	208	157	190	11	153	80	84	142	1"1/4	1"
32R/3	191	238	187,5	190	11	153	80	84	160	1"1/4	1"
32R/4	221,5	238	218	210	11	163	90	90	160	1"1/4	1"
32R/5	252	238	248,5	210	11	163	90	90	160	1"1/4	1"
32R/6	282,5	238	279	210	11	163	90	90	160	1"1/4	1"
32R/7	313	283	309,5	237*	11	163	90	90	207*	1"1/4	1"
32R/8	343,5	283	340	237*	11	163	90	90	207*	1"1/4	1"

60P 60 Hz	P ₂		P ₁	230V 1~		460V 3~
				In	C	In
	kW	HP	kW	[A]	450 V _c (μF)	[A]
32R/2	0,55	0,75	0,8	3,9	16	1,8
32R/3	0,75	1	1,2	5,8	20	2,3
32R/4	1,1	1,5	1,6	8,5	31,5	3,1
32R/5	1,5	2	1,9	10	40	3,9
32R/6	1,5	2	2,3	11,5	40	4,3
32R/7	2,2	3	2,6	14,2	50	4,5
32R/8	2,2	3	3,1	15,8	50	5,1

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES • HYDRAULISCHE EIGENSCHAPEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


60P 60 Hz	P ₂		Q	U.S.g.p.m.	0	4,4	8,8	13,2	17,6	22	26,4	30,8	33
				m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	7,5
	kW	HP		l/min	0	1,36	33,3	50	66,7	83,5	100	117	125
32R/2	0,55	0,75	H (m)	23	21,5	20	19	17	15,5	13,5	11	10	
32R/3	0,75	1		34,5	32,5	30,5	28,5	26	23,5	20,5	17	15,5	
32R/4	1,1	1,5		46	43	40,5	38	34,5	31	27	23	20,5	
32R/5	1,5	2		57,5	54	51	47,5	43,5	39	34	28,5	25,5	
32R/6	1,5	2		69	65	61	57	52	46,5	40,5	34	30,5	
32R/7	2,2	3		80,5	76	71	66,5	60,5	54,5	47,5	39,5	35,5	
32R/8	2,2	3		92	86,5	81,5	76	69,5	62	54	45,5	40,5	

UNI EN ISO 9906-A

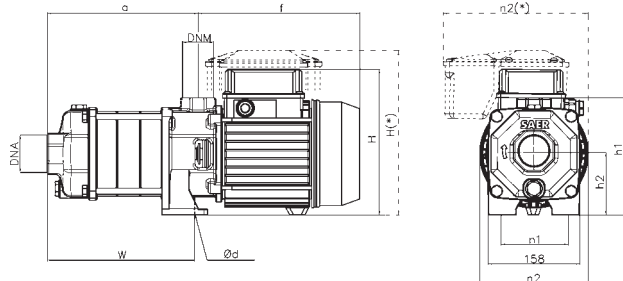

60P	a	f	w	H	Ød	h1	h2	n1	n2	DNA	DNM
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
32/2	160,5	208	157	190	11	153	80	84	142	1"1/4	1"
32/3	191	233	187,5	190	11	153	80	84	142	1"1/4	1"
32/4	221,5	238	218	210	11	163	90	90	160	1"1/4	1"
32/5	252	238	248,5	237	11	163	90	90	207*	1"1/4	1"
32/6	282,5	283	279	237	11	163	90	90	207*	1"1/4	1"



60P 60 Hz	P ₂		P ₁	230V 1~		460V 3~
	kW	HP	kW	In	C 450 Vc µF	In
32/2	0,75	1	1,1	5,5	20	2,2
32/3	0,9	1,2	1,4	6,2	25	2,7
32/4	1,1	1,5	1,6	8,5	31,5	3,1
32/5	1,5	2	2,2	11,4	40	4,2
32/6	2,2	3	3,1	15,8	50	5,1

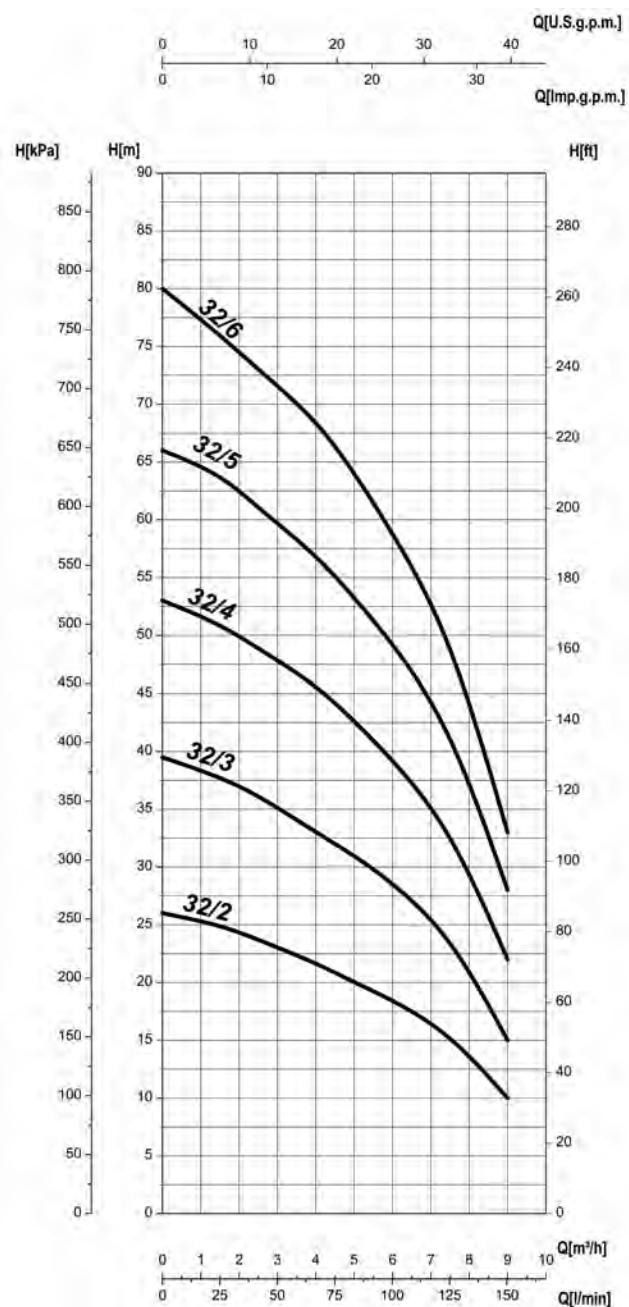

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAPEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

60P 60 Hz	P ₂		Q	U.S.g.p.m.	0	6,5	11	18	22	26,5	33	39,5
				m³/h	0	1,5	2,5	4	5	6	7,5	9
	kW	HP		l/min	0	25	42	67	83	100	125	150
32/2	0,75	1	H (m)	26	25	23,5	21,5	20	18,5	15,5	10	
32/3	0,9	1,2		39,5	38	36	33	31	28,5	24	15	
32/4	1,1	1,5		53	51	49	45,5	42,5	39	33,5	22	
32/5	1,5	2		66	64	61	57	53	49	42	28	
32/6	2,2	3		80	76	73	69	64	59	50	33	

UNI EN ISO 9906-A

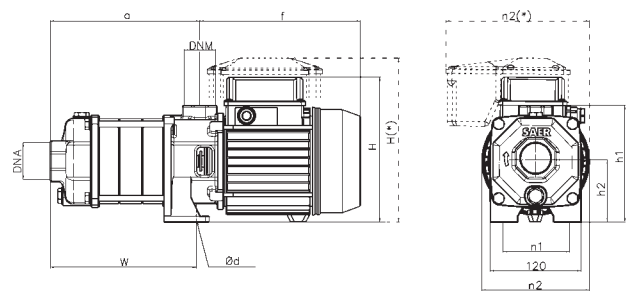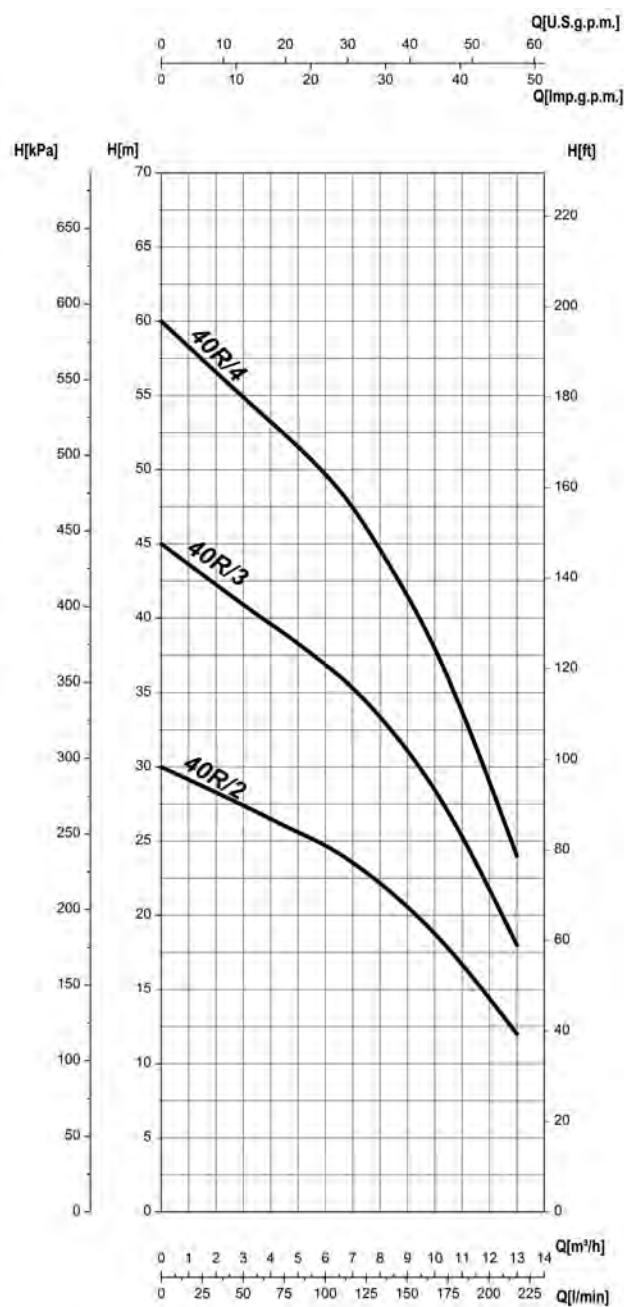


60P	a	f	w	H	Ød	h1	h2	n1	n2	DNA	DNM
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
40R/2	181	260	196,5	220	11	202	100	113	160	1"1/2	1"1/2
40R/3	213	260	228,5	220	11	202	100	113	160	1"1/2	1"1/2
40R/4	245	297	260,5	220	11	202	100	113	160	1"1/2	1"1/2

60P	P ₂		P ₁	230V 1~		460V 3~
				In	C	In
60 Hz	kW	HP	kW	[A]	450 Vc (µF)	[A]
40R/2	1,1	1,5	1,8	9,3	31,5	3,4
40R/3	1,5	2	2,5	12,7	40	4,8
40R/4	2,2	3	3,1	15,8	50	5,1

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


60P	P ₂		U.S.g.p.m.	0	15	20	26,5	31	35,5	41,5	48,5	57
			Q	m³/h	0	3,5	4,5	6	7	8	9,5	11
	60 Hz			l/min	0	58	75	100	117	133	158	183
40R/2	1,1	1,5	H (m)	30	27	26	24,5	23,5	22	20	17	12
40R/3	1,5	2		45	40	39	37	35,5	33,5	30	25,5	18
40R/4	2,2	3		60	54	52,5	50	47,5	44,5	40	34	24

UNI EN ISO 9906-A

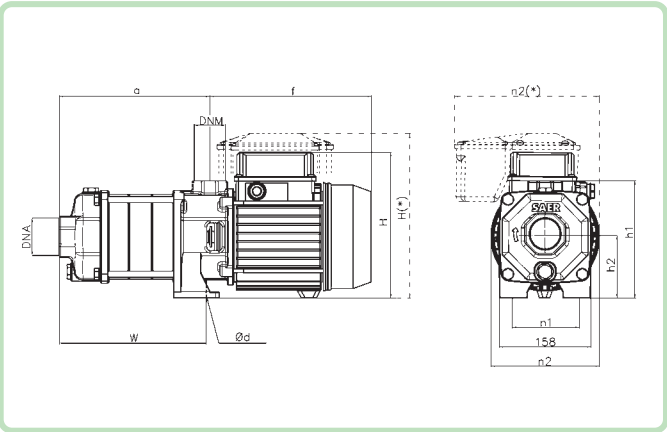

60P	a	f	w	H	Ød	h1	h2	n1	n2	DNA	DNM
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
40/2	181	260	196,5	220	11	202	100	115	160	1 1/2	1 1/2
40/3	213	260	228,5	220	11	202	100	115	160	1 1/2	1 1/2
40/4	245	297	260,5	247(*)	11	202	100	115	207(*)	1 1/2	1 1/2



60P 60 Hz	P ₂		P ₁	230V 1~		460V 3~
				I _n	C	I _n
	kW	HP	kW	(A)	450 V _c (µF)	(A)
40/2	1,1	1,5	1,6	9,0	31,5	3,1
40/3	1,5	2	2,4	12,5	40	5,0
40/4	2,2	3	3,1	16,0	50	5,2

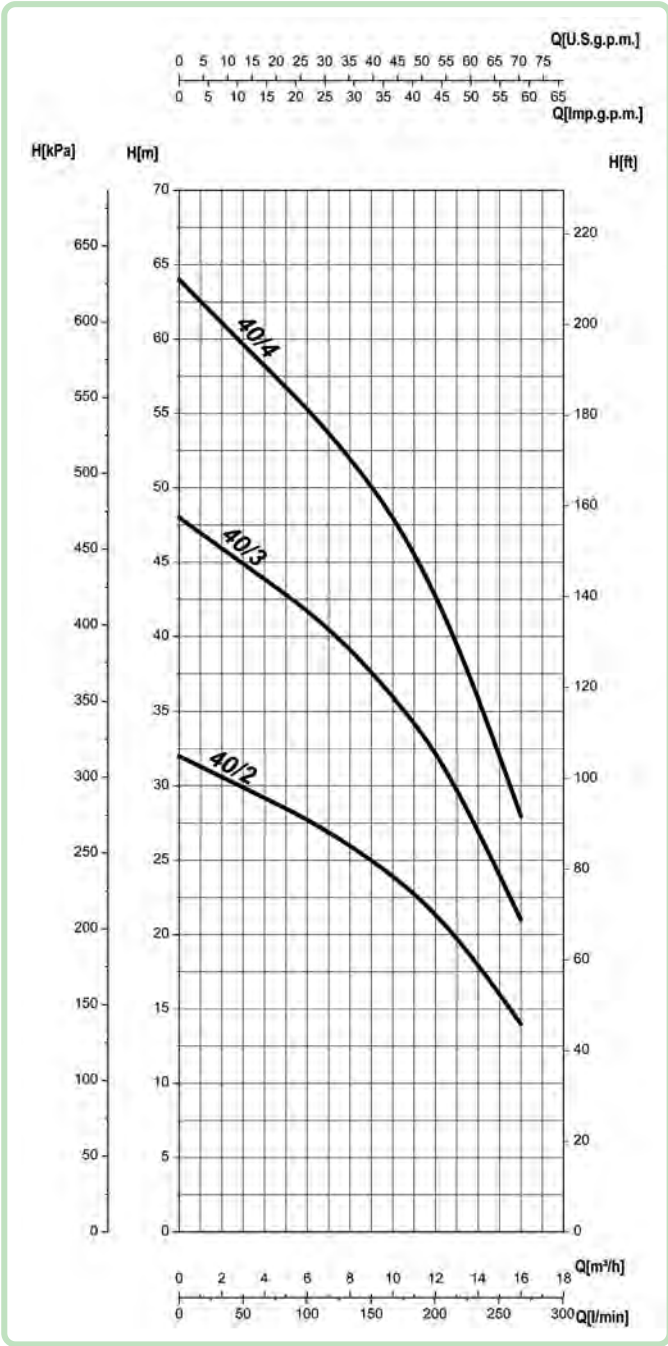

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

60P	P ₂		Q	U.S.g.p.m.	0	18	26,5	35,5	40	44	48,5	53	57,5	62	66	70,5
				m³/h	0	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60 Hz	kW		HP	l/min	0	67	100	133	150	167	183	200	217	233	250
40/2	1,1	1,5	H (m)		32	29	28	26	25,0	24	23	21,5	20	18	16	14
40/3	1,5	2			48	43,5	42	39	37,5	36	34,5	32,5	30	27	24	21
40/4	2,2	3			64	58	56	52	50	48	46	43	40	36	32	28

UNI EN ISO 9906-A

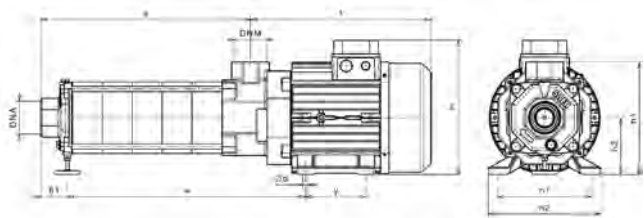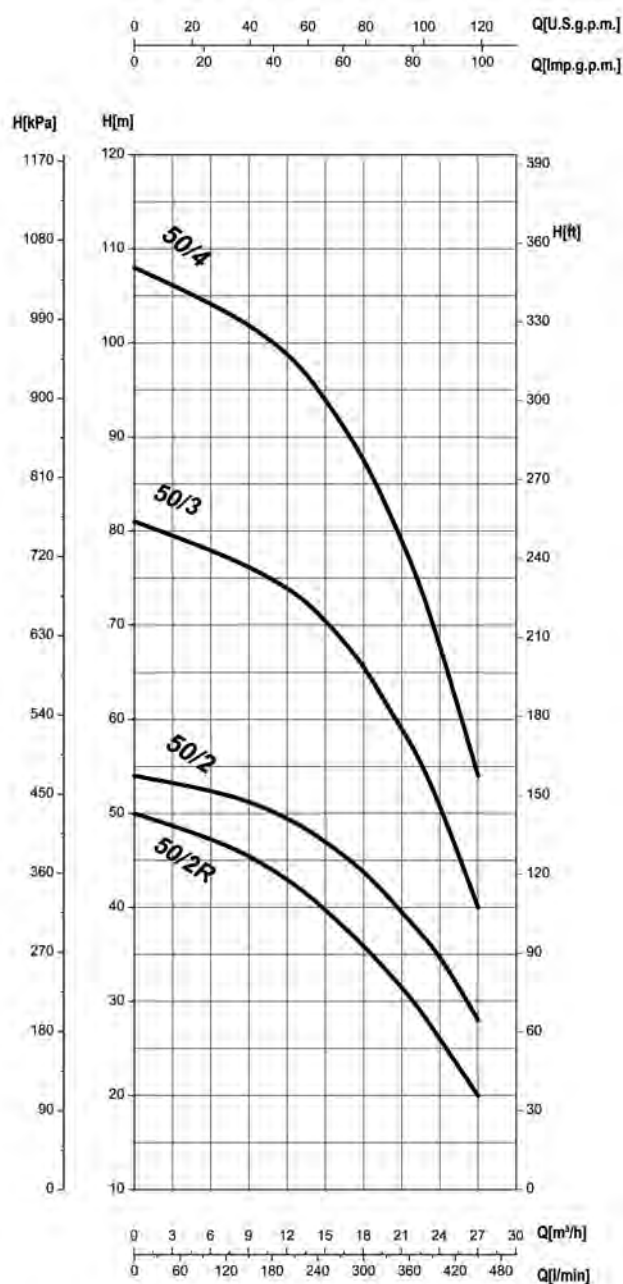


60P	a	f	w	H	Ød	h1	h2	n1	n2	y	DNA	DNM
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
50/2R	235	315	244	210	10	206	90	140	175	125	2"	2"
50/2	235	370	305	262	13	250	112	190	220	140	2"	2"
50/3	290	370	360	262	13	250	112	190	220	140	2"	2"
50/4	345	370	415	262	13	250	112	190	220	140	2"	2"

60P 60 Hz	P2		P1	460V 3~ In
	kW	HP	kW	A
50/2R	3	4	3,6	6
50/2	4	5,5	5,3	6,6
50/3	5,5	7,5	6,5	9,3
50/4	7,5	10	8,5	12,6

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


60P	P ₂		U.S.g.p.m.	0	35	53	61	79	88	97	106	119
			Q	m ³ /h	0	8	12	14	18	20	22	24
	60 Hz	kW	HP	l/min	0	133	200	233	300	333	367	400
50/2R	3	4	H (m)	50	46	43	41	36	33	30	24	19
50/2	4	5,5		54	51	50	48	44	41	38	34	27
50/3	5,5	7,5		81	77	75	72	66	61	57	51	40
50/4	7,5	10		108	103	100	96	88	82	76	68	54

UNI EN ISO 9906-A

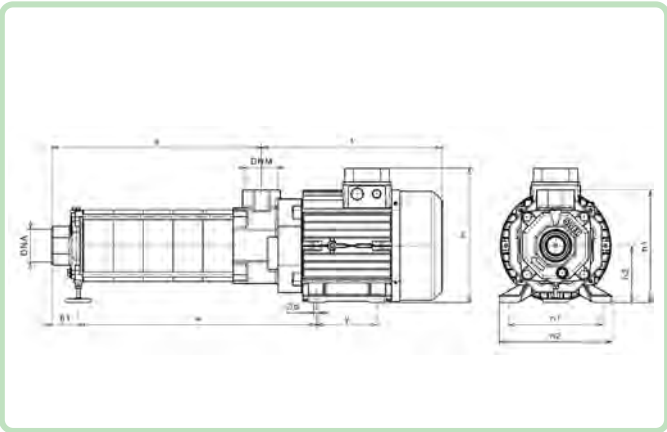

60P	a	f	w	H	Ød	h1	h2	n1	n2	y	DNA	DNM
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
65/2	270	370	318	262	13	250	112	190	220	140	2"1/2	2"1/2
65/3	346	420	413	310	13	260	132	216	260	140	2"1/2	2"1/2
65/4	415	502	482	310	13	260	132	216	260	178	2"1/2	2"1/2

60P 60 Hz	P2		P1	460V 3~ In
	kW	HP	kW	A
65/2	7,5	10	8,9	15
65/3	9,2	12,5	10,6	19,6
65/4	13,5	18,3	15,4	22,5

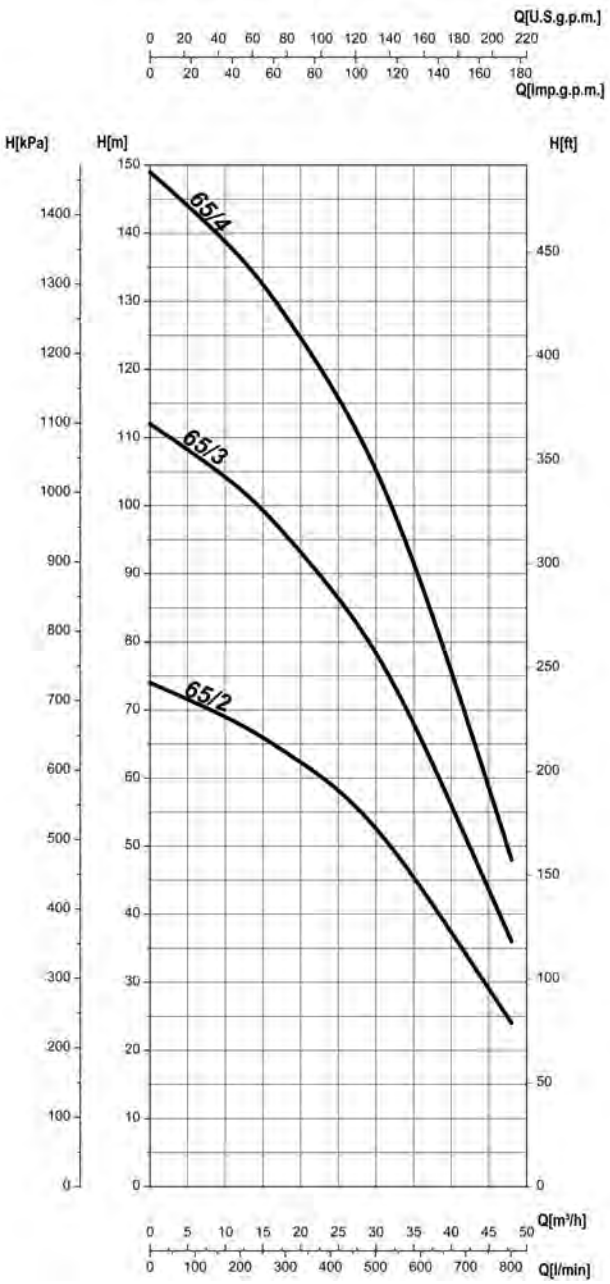

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

60P 60 Hz	P ₂		Q	U.S.g.p.m.	0	53	79	106	132	159	185	212
				m ³ /h	0	12	18	24	30	36	42	48
	kW	HP		l/min	0	200	300	400	500	600	700	800
65/2	7,5	10	H (m)	74	68	64	60	53	44	34	24	
65/3	9,2	12,5		112	103	96	88	79	66	51	36	
65/4	13,5	18,3		149	137	128	118	106	89	69	48	

UNI EN ISO 9906-A